
Scheda tecnica (conforme a scheda produttore)
Distribuita da **SARGOM S.R.L.**

TESSUTO FIBRA DI VETRO + ALLUMINIO

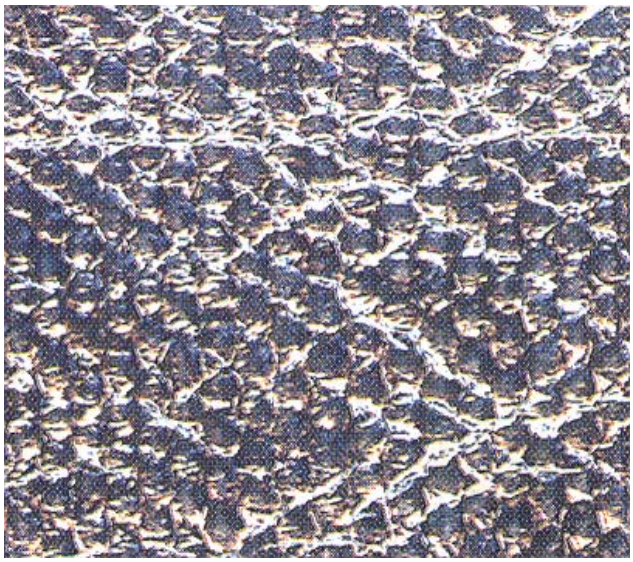

SPESSORE mm.	*LARGHEZZA mt.*	*ROTOLI mt.*	*PESO gr/m².*
1,5	**1**	**50**	**1000**

Caratteristiche:

- Costituito da filati di 9 micron, che hanno subito un processo di testurizzazione.
- Lato alluminizzato al fine di ridurne lo sfilacciamento al taglio.
- Utilizzato per applicazioni industriali dove si necessita di un'alta resistenza termica e meccanica, con punte sino a 550°C.
- Inorganica, sterile e incombustibile, resistente a olii, solventi, non marciscono e non vengono affette da funghi o batteri.
- Evitare l'utilizzo di silicati di sodio

Applicazioni:

- Protezioni contro il calore su auto, moto,forni,caldaie
- Utilizzato nelle fonderie, acciaierie ed in campo navale
- Confezioni di guanti, coperte, articoli di protezione