
Scheda tecnica (conforme a scheda produttore)
Distribuita da **SARGOM S.R.L.**

TESSUTO FIBRA DI VETRO + TEFLON

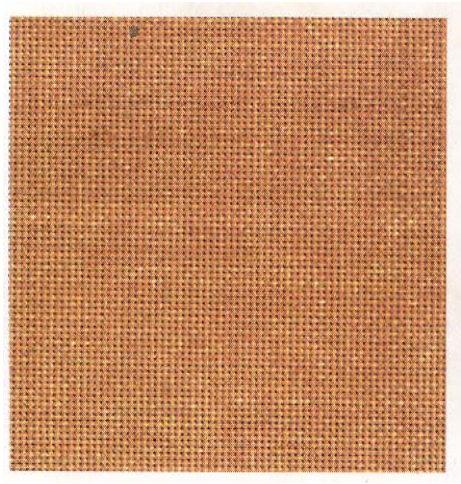

TIPO	*SPESSORE mm.*	*LARGHEZZA mt.*	*ROTOLI mt.*	*PESO gr/mt.*
Normale	**0,12**	**1**	**20**	**250**
Adesiva	**0,12**	**1**	**20**	**390**
Adesiva	**0,15**	**1**	**20**	**490**
Adesiva	**0,25**	**1**	**20**	**850**
Antistatica	**0,12**	**1**	**20**	**-**
Antistatica Adesiva	**0,12**	**1**	**20**	**-**

Caratteristiche:

- Impregnato con PTFE.
- Possiede alte proprietà dielettriche e stabilità dimensionale.
- Ottimi coefficienti antifrizione e antiadesivi.
- Garantisce un'ottima resistenza termica (260°C), chimica e di trazione.

Applicazioni:

- Nastri adesivi
- Nastri trasportatori
- Rivestimenti di rulli per macchine, presse per tessuti, macchine per imballaggio